



VIALE CADORE 61/B - 32014 - PONTE NELLE ALPI (BL)  
 TEL. 0437998545 - FAX 0437990234 - www.iron srl - info@iron srl  
 Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000  
 Certificato n° IT229946

# TRAVE 25x60


CERTIFICATO CE N° 8001497-1035 SECONDO UN EN ISO 15050-2007

## IMPALCATI DI PRIMA CATEGORIA

80x25	45	[Shaded area from x=0 to x=4.5]											
80x30	50	[Shaded area from x=0 to x=6]											
70x35	55	[Shaded area from x=0 to x=7.5]											
60x40	60	[Shaded area from x=0 to x=9]											
50x40	60	[Shaded area from x=0 to x=10.5]											
45x40	60	[Shaded area from x=0 to x=12]											
38x45	65	[Shaded area from x=0 to x=13.5]											
30x55	75	[Shaded area from x=0 to x=15]											
25x60	80	[Shaded area from x=0 to x=16.5]											
SEZ. TRAVE	H.TOT												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

LUCE DI CALCOLO

### SEZIONE TRAVE

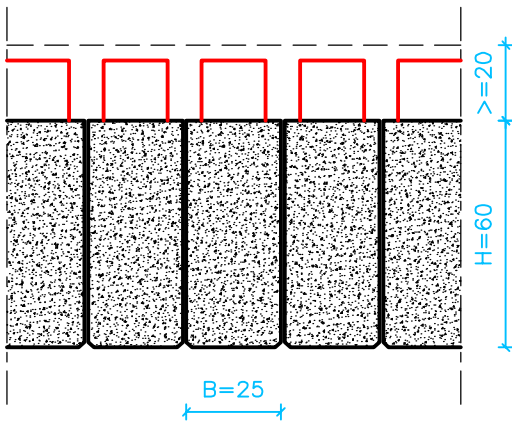

#### CARATTERISTICHE TRAVE

Classe resistenza 28gg	C32/40 Mpa
Resistenza cls 7gg	Rck30 Mpa
Classe esposizione	XF4(S5)
Copriferro	=4 cm

#### QUANTITA' AL m DI TRAVE

Area	=0.15	m <sup>2</sup>
Peso	=3.75	KN
Superficie cassero	=1.38	m <sup>2</sup>
Calcestruzzo	=0.15	m <sup>3</sup>
Acciaio B 450 C	=36	kg


#### CARATTERISTICHE SOLETTA

Classe resistenza 28gg	C32/40 Mpa
------------------------	------------

#### QUANTITA' AL m<sup>2</sup> DI SOLETTA

Acciaio B 450 C	=33	kg
-----------------	-----	----

### SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

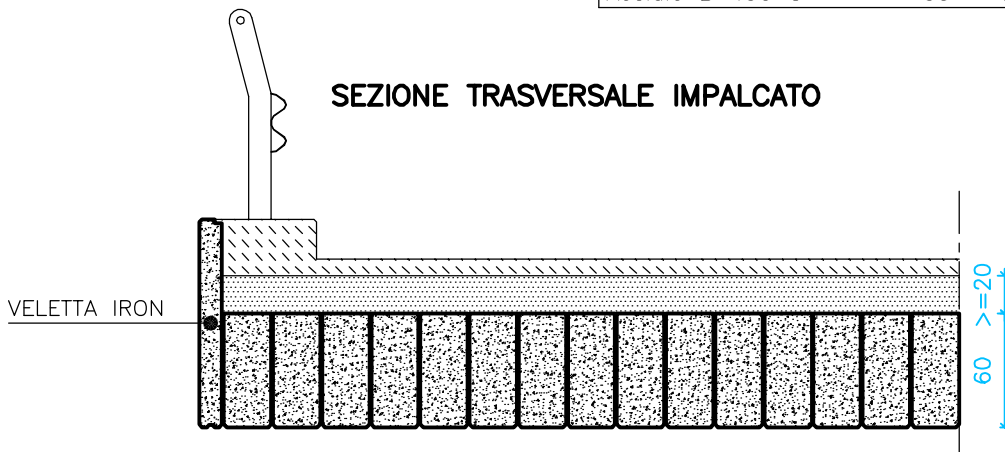

### SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

